

插接装置

FXX


系列防水防尘防腐电源插座箱



适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

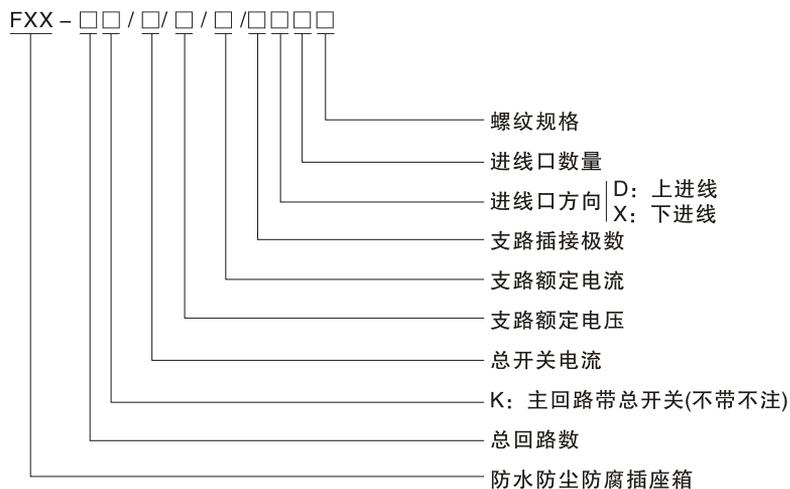

技术参数

- ◆ 回路数：2、4、6
- ◆ 额定电压：220V/380V
- ◆ 额定电流：25A、63A、100A
- ◆ 插接芯数：3、4、5
- ◆ 防护等级：IP65
- ◆ 防腐等级：WF1

订货须知

- ◆ 订货时务必注明插座数量，对应的电压和电流，进线口的数量、大小、方向；
- ◆ 如带开关必须注明开关电流大小和极数，必要时提供电气系统图；
- ◆ 进线电缆布线(钢管布线请注明)。

产品特点

- ◆ 箱体采用玻璃纤维增强不饱和树脂模压而成，具有抗老化、不变形、抗冲击、耐腐蚀等特点；
- ◆ 本系列产品有2P+PE、3P+PE、3P+N+PE等供用户选用；
- ◆ 插接件采用特殊结构保证连接可靠性和足够的插拔力；
- ◆ 插接外壳采用铝合金压铸成型，结构轻巧，外形美观；
- ◆ 本系列产品抗强酸、强碱、盐腐蚀、防水、防尘；
- ◆ 可按用户要求制作成不锈钢外壳。

外型安装尺寸举例

